


# アースクリーンによる油分除去の作業手順



油紋

油分を 吸着マットで出来るだけ回収する

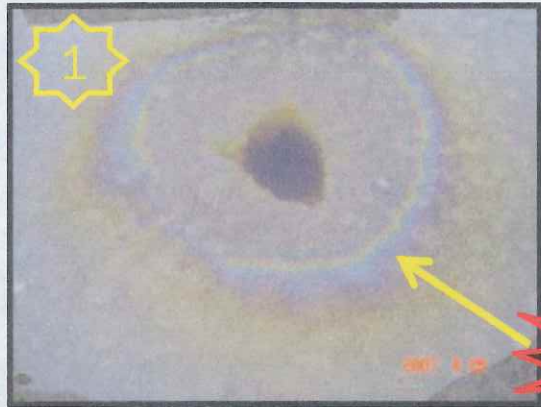

10~20倍に希釈した  
アースクリーン を散布



散布後良くブラッシングし水洗いする



油(油膜) 除去完了!